

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

Kruidvat Smart Home
Videodeurbel

Model: SH.63.222

Kruidvat Renswoude NL
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude
www.kruidvat.nl

Ver.1 - 20200810

Een elektronische versie van de handleiding
is verkrijgbaar via onze klantenservice op:
www.kruidvat.nl/mailformulier of
www.kruidvat.be/email


In de verpakking



Videodeurbel



Montagebeugel




Adapter



Hoek montagebeugel



Schroefjes



Pin




Schroevendraaier



Handleiding

Schematische tekening

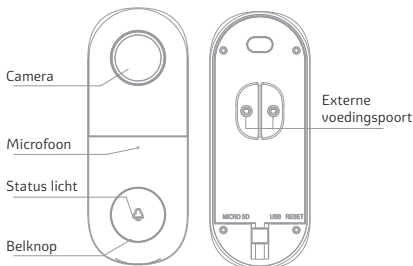

Product specificaties

- Camera: FULL HD 1920*1080 met brede kijkhoek
- Audio: built-in mic/speaker
- IR afstand: Nachtzicht tot 10m
- Alarm trigger: Bewegingsdetectie/deurbel knop
- Opslag: SD card (Max.128G) (SD kaart niet inbeprepen)

Koppelen met de App

Voordat je de videodeurbel monteert, verbindt deze eerst met de Kruidvat Smart Home App. Hierdoor kan je de videodeurbel eerst testen voordat je de deurbel definitief monteert. De micro-usb poort en het SD kaart slot bevinden zich aan de onderkant van de deurbel.

Stap 1: Download de App


Download de Kruidvat Smart Home App via de Google Play store of de Apple App Store.



Stap 2: Maak een account aan

Selecteer de landcode en voer het telefoonnummer of e-mailadres in en vraag vervolgens een verificatiecode aan.

Voer de ontvangen verificatiecode in en kies een wachtwoord.

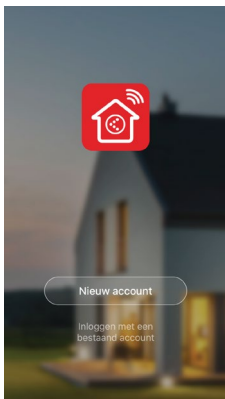

Stap 3: Een huis aanmaken

- 1.** Tik op het tabje "Profiel" rechtsonder.
- 2.** Tik op "Beheer huis" en vervolgens op "Huis toevoegen" om een nieuw huis aan te maken.
- 3.** Kies een naam voor je huis, stel je locatie in en kies de kamers waar je de Kruidvat Smart Home producten hebt geïnstalleerd.
- 4.** Tik op bevestigen en ga verder met de volgende stap.

Stap 4: De deurbel koppelen

- 1.** Sluit de deurbel aan op de bijgeleverde

stroomadapter. Op de achterkant van de deurbel zitten twee schroefjes. Draai deze los en bevestig de twee snoertjes van de adapter.




2. Tik op "+" in de rechterbovenhoek en selecteer de categorie "Smart deurbel".
3. Selecteer de Smart deurbel.
4. Als de deurbel nog niet rood knippert, reset dan eerst de deurbel door met de bijgeleverde pin de reset knop (RST) naast de oplaadpoort in te drukken voor ongeveer 4-5 sec. Er klinkt een toon wanneer het is gelukt.
5. Bevestig nu dat de deurbel knippert en klik op volgende.
6. Controleer of de telefoon is verbonden met het WiFi netwerk waaraan je de deurbel wilt toevoegen. Voer nu het WiFi wachtwoord in en klik op "Volgende"

- 7.** Volg de instructies op het scherm en klik op “Doorgaan” om de QR code te laten scannen door de camera van de deurbel.
 - 8.** Als de QR code succesvol is gescand hoor je een toon. Klik op “Hoor Een Toon” om verder te gaan.
 - 9.** De deurbel laat nu continu blauw licht zien. De deurbel is nu te bedienen en te configureren in de App.
- Let op:** Als de deurbel een rood licht geeft probeer dan bovenstaande stappen nogmaals te doorlopen. De deurbel is dan niet goed gekoppeld of heeft geen verbinding met het wifi netwerk.


Deurbel monteren

Deurbel montage

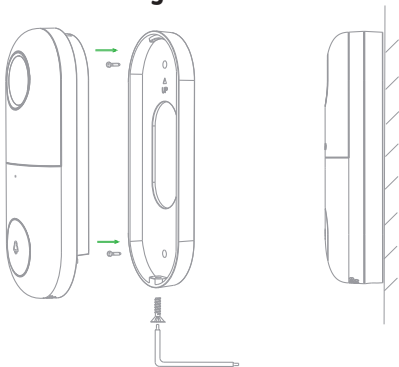

1. Bevestig de beugel aan de muur met de bevestigingsschroeven.
2. Plaats de deurbel in de beugel en vergrendel deze met de schroef.

Deurbel hoekmontage

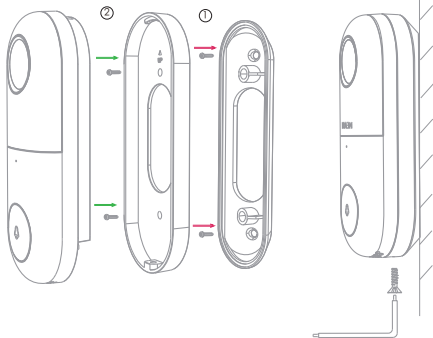

1. Bevestig de hoekmontage beugel aan de muur met de bevestigingsschroeven.
2. Bevestig de standaard montagebeugel in de hoekmontage beugel.
3. Plaats de deurbel in de beugel en vergrendel deze met de schroef.

Aansluiten op het vaste stroom of op de bijgeleverde stroomadapter

1. Aansluiten op het vaste stroom

Gebruik de AC 12V-24 aansluiting van de oude deurbel om de deurbel van stroom te voorzien. Verbind de bekabeling met de twee AC 12V-24 aansluitingen achterop de deurbel. Het maakt niet uit welke kleur voedingskabel in welke aansluiting op de deurbel gemonteerd wordt.

2. Aansluiten op de bijgeleverde adapter

Gebruik de bijgeleverde adapter om de deurbel te voorzien van stroom. Deze wordt aangesloten op het netsroom.

Veiligheidsinstructies

- Voor een juiste werking van dit product is een stabiel WiFi netwerk nodig die verbonden is met het internet via een gebruikersnaam en wachtwoord.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Let op, installeer de camera uitsluitend in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Lees ook altijd de veiligheidswaarschuwingen en instructies van andere apparaten waarop het product is aangesloten.

Kruidvat NL

0318 798 000

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.nl/smarthome

Kruidvat BE/F

033 030 136

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.be/smarthome



Gooi afgedankte elektrische apparaten niet weg met het huishoudafval. Gebruik waar aanwezig recyclefaciliteiten. Raadpleeg de gemeente voor recyclingadvies.

FR

MODE D'EMPLOI

Kruidvat Smart Home
Sonnette vidéo

Modèle: SH.63.222

Kruidvat Renswoude NL
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude
www.kruidvat.nl


Ver.1 - 20200810

Une version numérique de ce manuel est
disponible auprès de notre service client sur:
www.kruidvat.nl/mailformulier ou
www.kruidvat.be/email

Dans l'emballage



Dessin schématique

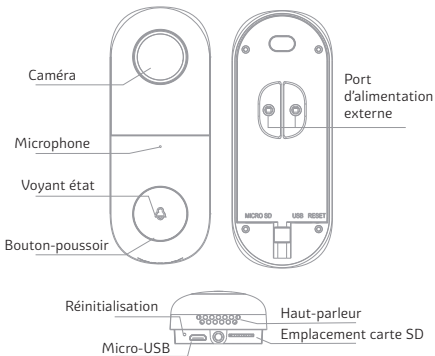

Spécifications de produit

- Caméra : FULL HD 1920*1080 avec grand-angle de vision
- Audio : mic/ht-parleur intégrés
- Distance IR : Vision de nuit jusqu'à 10m
- Déclencheur d'alarme : Détection de mouvement/ bouton sonnette
- Mémoire : Carte SD (Max.128G) (Carte SD non incluse)

Connecter à l'application

Avant de monter la sonnette vidéo, connectez-la à l'application Kruidvat Smart Home. Cela vous permet de tester votre sonnette vidéo avant le montage définitif. Le port de micro-usb et l'emplacement de la carte SD sont situés au bas de la sonnette.

Phase 1 : Téléchargez l'application


Téléchargez l'application Kruidvat Smart Home dans Google Play store ou Apple App Store.



Phase 2 : Créez un compte

Sélectionnez le code de votre pays et entrez votre numéro de téléphone ou adresse

électronique, puis, demandez le code de vérification. Entrez le code de vérification reçue et choisissez un mot de passe.

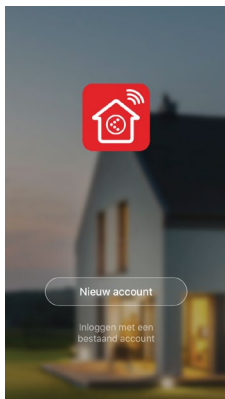

Phase 3 : Créez une maison

- 1.** Cliquez sur l'onglet « Profil » en bas à droite.
- 2.** Cliquez sur « Gérer ma maison », puis sur « ajouter Maison » pour créer une nouvelle maison.
- 3.** Choisissez un nom pour votre maison, configurez le lieu et choisissez les pièces dans lesquelles vous avez installé des produits Kruidvat Smart Home.
- 4.** Cliquez sur confirmer et continuez l'étape suivante.

Phase 4 : Connecter la sonnette

1. Connectez la sonnette à l'adaptateur fourni. À l'arrière de la sonnette, se trouvent deux vis. Desserrez-les et raccordez-y les deux câbles de l'adaptateur.



2. Cliquez sur «  » en haut à droite et sélectionnez la catégorie « Smart sonnette ».

3. Sélectionnez la Smart sonnette.

4. Si le voyant rouge de la sonnette ne clignote pas encore, réinitialisez-la en appuyant environ 4-5 secondes sur le bouton de réinitialisation (RST) situé à côté du port d'alimentation, à l'aide du goujon fourni. Un ton vous indiquera la fin du processus de réinitialisation.

5. Confirmez que la sonnette clignote et cliquez sur suivant.

6. Vérifiez la connexion du téléphone au

réseau Wifi auquel vous souhaitez connecter la sonnette. Puis, entrez le mot de passe du Wifi et cliquez sur « Suivant »

7. Suivez les instructions affichées à l'écran et cliquez sur « Continuer » pour que la caméra de la sonnette procède au scan du code QR.


8. L'émission d'un ton vous indiquera que le scan du code QR a réussi. Cliquez sur « Entendre une tonalité » pour continuer.

9. La sonnette montre maintenant une lumière bleue continue. Vous pouvez dès lors la piloter et la configurer dans l'application.

Attention : Si la sonnette montre une lumière rouge, essayez de réinitialiser les étapes ci-dessus. La sonnette n'a pas été connectée correctement ou elle n'est pas connectée au réseau Wifi.


Montage de la sonnette

Montage de la sonnette



- 1.** Fixez le support au mur à l'aide des vis de fixation.
- 2.** Placez la caméra dans le support et verrouillez-la avec la vis.

Montage en angle de la sonnette

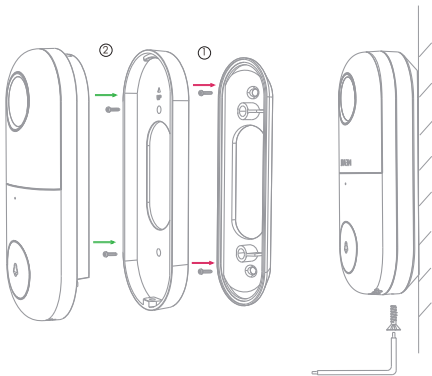

- 1.** Fixez le support du montage en angle au mur à l'aide des vis de montage.
- 2.** Fixez le support de montage standard dans le support de montage d'angle
- 3.** Placez la caméra dans le support et verrouillez-la avec la vis.

**Connecter au réseau mural
ou à l'adaptateur inclus.**

1. Raccordement à l'alimentation du réseau

Utilisez le raccord AC 12V-24 de l'ancienne sonnette pour l'alimentation électrique de la sonnette. Connectez les câbles aux deux prises AC 12V-24 situées à l'arrière de la sonnette. La couleur du câble d'alimentation n'est pas significative quant au raccord à la sonnette ; vous pouvez les brancher indifféremment à l'un ou l'autre de ces points de connexion.

2. Connexion à l'adaptateur fourni

Utilisez l'adaptateur inclus pour alimenter la sonnette. Celui-ci se raccorde au réseau mural.

Instructions de sécurité

- Pour le bon fonctionnement de ce produit, un réseau Wifi stable et connecté à l'internet à l'aide d'un identifiant et un mot de passe, est indispensable.
- Ce produit n'est pas un jouet. Garder hors de portée des enfants.

Notez s'il vous plait , installer la caméra exclusivement selon les lois et règlements.

Lisez toujours les avertissements de sécurité et les instructions des autres appareils auxquelles le produit est connecté.

Kruidvat NL

0318 798 000

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.nl/smarthome

Kruidvat BE/F

033 030 136

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.be/smarthome



Ne disposez pas de vos appareils électriques en les déposant avec les ordures ménagères. Utilisez les installations de recyclage prévues à cette fin. Renseignez-vous auprès de votre commune sur les possibilités de recyclage.