

# NL GEBRUIKSAANWIJZING

## Kruidvat Smart Home Camera

**Model:** SH.63.224



Kruidvat Renswoude NL  
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude  
[www.kruidvat.nl](http://www.kruidvat.nl)


Ver.1.1- 20220207

Een elektronische versie van de handleiding  
is verkrijgbaar via onze klantenservice op:  
**[www.kruidvat.nl/mailformulier](http://www.kruidvat.nl/mailformulier)** of  
**[www.kruidvat.be/email](http://www.kruidvat.be/email)**

## Product specificaties

- Compressie: H.264 Hoog profiel
- Draadloze codering: WEP / WPA / WPA2
- Audio: microfoon/luidspreker
- Lenshoek: 108 °
- Lenshoek horizontaal: 355°
- Lenshoek verticaal: 110°
- IR afstand: 10M
- Bedrijfsspanning/vermogen: 5V / ≤5W /
- Opslag: SD card (Max.128G) (SD kaart niet inbegrepen)

*Een 8-128GB high-speed Micro SD kaart wordt aangeraden voor het opslaan en terugkijken van videobeelden.*

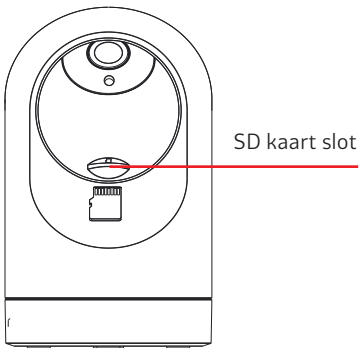

# Koppelen met de App

## Stap 1: Download de App


Download de Kruidvat Smart Home App via de Google Play store of de Apple App Store.



## Stap 2: Maak een account aan

Selecteer de landcode en voer het telefoonnummer of e-mailadres in en vraag vervolgens een verificatiecode aan.

Voer de ontvangen verificatiecode in en kies een wachtwoord.

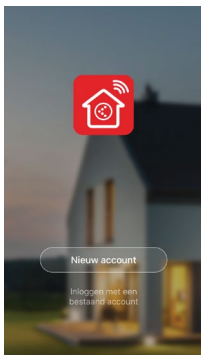

### **Stap 3: Een huis aanmaken**

- 1.** Tik op het tabje "Profiel" rechtsonder.
- 2.** Tik op "Beheer huis" en vervolgens op "Huis toevoegen" om een nieuw huis aan te maken.
- 3.** Kies een naam voor je huis, stel je locatie in en kies de kamers waar je de Kruidvat Smart Home producten hebt geïnstalleerd.
- 4.** Tik op bevestigen en ga verder met de volgende stap.

### **Stap 4: De camera koppelen**

- 1.** Sluit de camera aan op de bijgeleverde stroomadapter.
- 2.** Tik op "+" in de rechterbovenhoek en selecteer de categorie "Smart Camera".
- 3.** Selecteer de camera.
- 4.** Als de camera om de paar seconden een piep laat horen dan is deze klaar om gekoppeld te worden. (Als de camera geen geluid maakt reset dan de camera. Druk ongeveer 5 seconden op de reset knop totdat je een toon hoort).
- 5.** Bevestig nu dat de camera om de paar seconden een piep laat horen en klik op volgende.
- 6.** Controleer of de telefoon is verbonden met het WiFi netwerk waaraan je de camera wilt toevoegen. Voer nu het WiFi wachtwoord in en klik op "Volgende"
- 7.** Volg de instructies op het scherm en klik op "Doorgaan" om de QR code te laten

scannen door de camera. (Zorg ervoor dat de afstand vanaf de QR code tot de camera ongeveer 15-20cm is.)

**8.** Als de QR code succesvol is gescand hoor je een toon. Klik op "Hoor Een Toon" om verder te gaan.

**9.** Als het product succesvol is toegevoegd klik je op "Doorgaan".

**10.** De camera is nu te bedienen en te configureren in de App.

## **Veiligheidsinstructies**

- Voor een juiste werking van dit product is een stabiel WiFi netwerk nodig die verbonden is met het internet via een gebruikersnaam en wachtwoord.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Lees ook altijd de veiligheidswaarschuwingen en instructies van andere apparaten waarop het product is aangesloten.

### **Kruidvat NL**

0318 798 000

ma-vr 9-20u, za 9-18u

**[www.kruidvat.nl/smarthome](http://www.kruidvat.nl/smarthome)**

### **Kruidvat BE/F**

033 030 136

ma-vr 9-20u, za 9-18u

**[www.kruidvat.be/smarthome](http://www.kruidvat.be/smarthome)**

Hierbij verklaar ik, Kruidvat, dat het type radioapparatuur smart camera SH.63.224 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

**NL: [www.kruidvat.nl/conformiteitsverklaring](http://www.kruidvat.nl/conformiteitsverklaring)**

**BE: [www.kruidvat.be/nl/conformiteitsverklaring](http://www.kruidvat.be/nl/conformiteitsverklaring)**

**FR: [www.kruidvat.be/fr/conformite](http://www.kruidvat.be/fr/conformite)**



Gooi afgedankte elektrische apparaten niet weg met het huishoudafval. Gebruik waar aanwezig recyclefaciliteiten. Raadpleeg de gemeente voor recyclingadvies.

**FR**

## **MODE D'EMPLOI**

Kruidvat Smart Home  
Caméra

**Modèle:** SH.63.224



Kruidvat Renswoude NL  
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude  
[www.kruidvat.nl](http://www.kruidvat.nl)


Ver.1.1- 20220207

Une version numérique de ce manuel est  
disponible auprès de notre service client sur:  
**[www.kruidvat.nl/mailformulier](http://www.kruidvat.nl/mailformulier)** ou  
**[www.kruidvat.be/email](mailto:www.kruidvat.be/email)**

## Spécifications de produit

- Compression : Haut profil H.264
- Cryptage sans fil : WEP / WPA / WPA2
- Audio : Mic/Haut-parleur
- Angle de la lentille optique : 108 °
- Distance IR : 10M
- Angle lentille optique horizontale : 355°
- Angle lentille optique verticale : 110°
- Tension/Puissance de fonctionnement : 5V /  $\leq 5W$
- Mémoire : Carte SD (Max. 128G) (Carte SD non incluse)

*Une carte Micro SD haute vitesse de 8 à 128 Go est recommandée pour stocker et consulter des images vidéo.*



Fente pour carte SD



# Connecter à l'application


## Phase 1 : Téléchargez l'application

Téléchargez l'application Kruidvat Smart Home dans Google Play store ou Apple App Store.



## Phase 2 : Créez un compte


Sélectionnez le code de votre pays et entrez votre numéro de téléphone ou adresse électronique, puis, demandez le code de vérification. Entrez le code de vérification reçue et choisissez un mot de passe.



### **Phase 3 : Créez une maison**

- 1.** Cliquez sur l'onglet « Profil » en bas à droite.
- 2.** Cliquez sur « Gérer ma maison », puis sur « ajouter Maison » pour créer une nouvelle maison.
- 3.** Choisissez un nom pour votre maison, configurez le lieu et choisissez les pièces dans lesquelles vous avez installé des produits Kruidvat Smart Home.
- 4.** Cliquez sur confirmer et continuez l'étape suivante.

### **Phase 4 : Connecter la caméra**

- 1.** Branchez la caméra sur l'adaptateur fourni.
- 2.** Cliquez sur «  » en haut à droite et sélectionnez la catégorie « Smart Camera ».
- 3.** Sélectionnez la caméra.
- 4.** Lorsque la caméra produit une tonalité tous les quelques secondes, elle est prête à être connectée. (Si la caméra n'émet pas de son, réinitialisez-la. Appuyez pendant environ 5 secondes sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité).
- 5.** Confirmez maintenant la production d'une tonalité par la caméra et cliquez sur suivant.
- 6.** Vérifiez si le téléphone est bien connecté au réseau Wifi auquel vous souhaitez ajouter votre caméra. Saisissez le mot de passe Wifi et cliquez sur « Suivant »
- 7.** Suivez les instructions affichées sur l'écran

et cliquez sur « Continuer » pour procéder au scan du code QR par la caméra. (Veillez à ce que la distance du code QR jusqu'à la caméra soit d'environ 15-20 cm.)

**8.** Si le code QR a été correctement scanné, vous entendrez une tonalité. Cliquez sur « Entends une tonalité » pour continuer.

**9.** Si le produit a bien été ajouté, cliquez sur « Continuer ».

**10.** La caméra est maintenant prête à utiliser et à configurer dans l'application.

## **Instructions de sécurité**

- Pour le bon fonctionnement de ce produit, un réseau Wifi stable et connecté à l'internet à l'aide d'un identifiant et un mot de passe, est indispensable.
- Ce produit n'est pas un jouet. Garder hors de portée des enfants

Lisez toujours les avertissements de sécurité et les instructions des autres appareils auxquelles le produit est connecté.

### **Kruidvat NL**

0318 798 000

ma-vr 9-20u, za 9-18u

**[www.kruidvat.nl/smarthome](http://www.kruidvat.nl/smarthome)**

### **Kruidvat BE/F**

033 030 136

ma-vr 9-20u, za 9-18u

**[www.kruidvat.be/smarthome](http://www.kruidvat.be/smarthome)**

Le soussigné, Kruidvat, déclare que l'équipement radioélectrique du type smart caméra SH.63.224 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

**NL: [www.kruidvat.nl/conformiteitsverklaring](http://www.kruidvat.nl/conformiteitsverklaring)**

**BE: [www.kruidvat.be/nl/conformiteitsverklaring](http://www.kruidvat.be/nl/conformiteitsverklaring)**

**FR: [www.kruidvat.be/fr/conformite](http://www.kruidvat.be/fr/conformite)**



Ne disposez pas de vos appareils électriques en les déposant avec les ordures ménagères. Utilisez les installations de recyclage prévues à cette fin. Renseignez-vous auprès de votre commune sur les possibilités de recyclage.